


P 2 P „Super“

100 % nekonečná aramidová vlákna s PTFE impregnací a bezsilikonovým rozběhovým mazivem

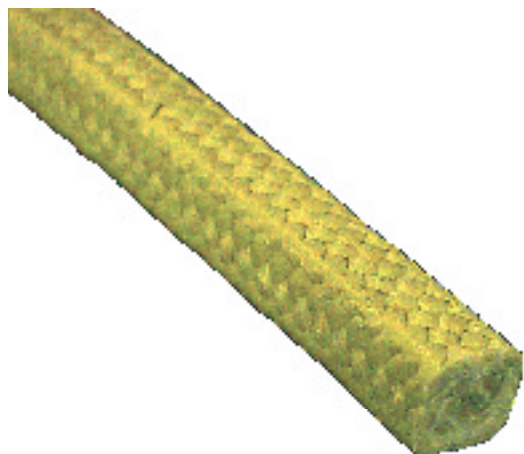

Hlavní oblasti užití:

- čerpadla
- mísiče
- míchací zařízení
- autoklávy
- čířiče
- hnětače
- odstředivá čerpadla

Vlastnosti:

- zvláště pevný, vhodný pro abrazivní média
- univerzální provazec odolávající opotřebení
- výkonný v široké oblasti užití
- objemově stálý, nesmrštitelný
- zapotřebí malá kontrolní činnost, krátký rozběh
- maximální mechanická pevnost
- speciální bezsilikonové rozběhové mazivo - PPS system
- **doporučená povrchová tvrdost hřídele resp. hřídelového pouzdra HRC 60**

	● ⊗	● ⊠	○ ⊥
p [bar]	25	100	250
v [m/s]	25	2	-
t °C	-100 ... +280 (*200)		
pH	2 - 12		
g/cm ³	1,35		

* doporučené údaje pro praxi

Vhodný pro:

potravinářství, chemii, odpadní vody a papírny

Certifikace:

potravinářství (FMFA)

Dodávané tvary:

Tento provazec lze též zhotovit čtvercový od 4 do 50 mm, v palcích, v meziozměrech a zvláštních velikostech.

4-09 mm	v	1 kg	svazcích
10-15 mm	v	2,5 kg	svazcích
od 16mm	v	5 kg	svazcích

Zvláštní jednotky, přířezy kroužků, předlisované kroužky na poptávku

1kg provazce v následujících průřezích dává cca metry:

[mm Ø]	04	05	06	07	08	09	10	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25
[m]	46	30	21	15	12	9,1	7,4	5,1	4,4	3,8	3,3	2,9	2,3	2,1	1,9	1,5	1,2

Všechny technické informace a rady se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a jsou předávány podle nejlepších vědomostí, nezakládají ale záruku z naší strany, údaje a hodnoty vyžadují překoušení zákazníkem.